



ケーブル長さ (700)

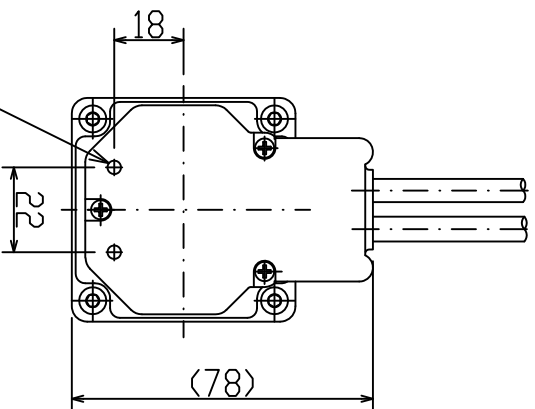

2-φ3.5
カバー側のポート金具は、
2つの取付け穴に
取付けて下さい。

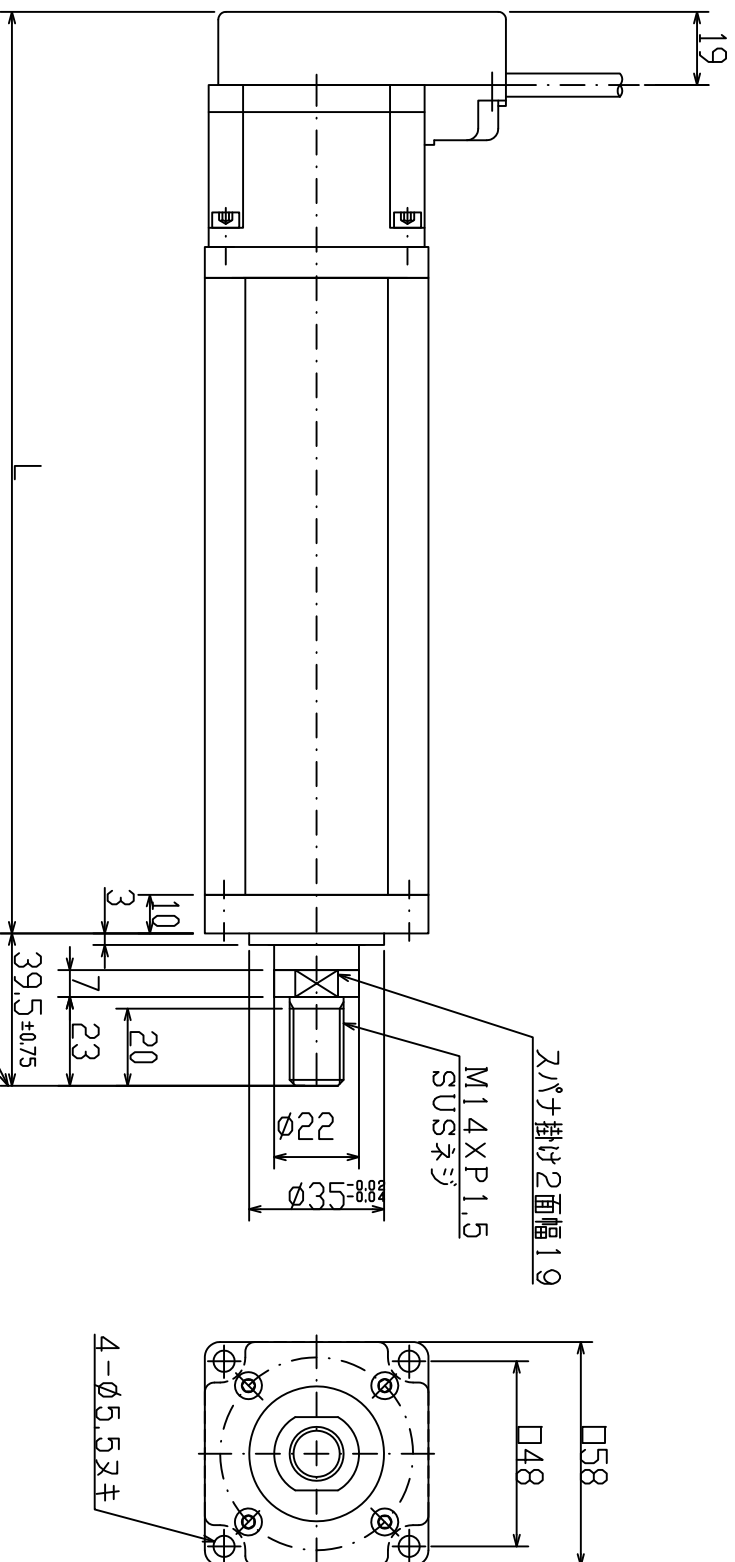

| 型番 | L寸法 | 型番 | L寸法 | 型番 | L寸法 | 型番 | L寸法 | 型番 | L寸法 |
|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| SCN6-020-050-B | 189 | SCN6-040-050-B | 223 | SCN6-050-050-B | 201 | SCN6-060-050-B | 223 | SCN6-020-100-B | 239 |
| SCN6-020-100-B | 239 | SCN6-040-100-B | 273 | SCN6-050-100-B | 251 | SCN6-060-100-B | 273 | SCN6-020-150-B | 289 |
| SCN6-020-150-B | 289 | SCN6-040-150-B | 323 | SCN6-050-150-B | 301 | SCN6-060-150-B | 323 | SCN6-020-200-B | 339 |
| SCN6-020-200-B | 339 | SCN6-040-200-B | 373 | SCN6-050-200-B | 351 | SCN6-060-200-B | 373 | SCN6-020-250-B | 389 |
| SCN6-020-250-B | 389 | SCN6-040-250-B | 423 | SCN6-050-250-B | 401 | SCN6-060-250-B | 423 | SCN6-020-300-B | 439 |
| SCN6-020-300-B | 439 | SCN6-040-300-B | 473 | SCN6-050-300-B | 451 | SCN6-060-300-B | 473 | | |

| 普通寸法公差(削り加工) | | 呼び寸法の区分 | | 寸法差 | | REMARKS | | PARTS CODE | | MATERIAL * * | | APPROVED | | REVISION | | DATE '03/06/17 | | DWTY. 1/UNIT | |
|--------------|--------|---------|-------------------|------|----------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|----|----------------|--|--------------|--|
| 0.5 以上 | 3 以下 | 3 以上 | 6 以下 | ±0.1 | HEAT TREATMENT | HRC | ~ | DESIGN * * | SCALE | 1/1.5 | DRAWING NO. | SCN6-2050-A | 05/02/01 | 一部修正 | 藤田 | | | | |
| 3 以上 | 6 以下 | ±0.2 | HEAT TREATMENT | HRC | ~ | DESIGN * * | SCALE | 1/1.5 | DRAWING NO. | SCN6-2050-A | 05/02/01 | 一部修正 | 藤田 | | | | | | |
| 6 以上 | 10 以下 | ±0.3 | SURFACE TREATMENT | ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 以上 | 20 以下 | ±0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 以上 | 40 以下 | ±0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 以上 | 100 以下 | ±1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 以上 | 200 以下 | ±1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

指示なき角部はC0.2面取り
指定なき普通公差は
下記規格を適用する
JIS B 0405-n
JIS B 0406-3
JIS B 0409-k