

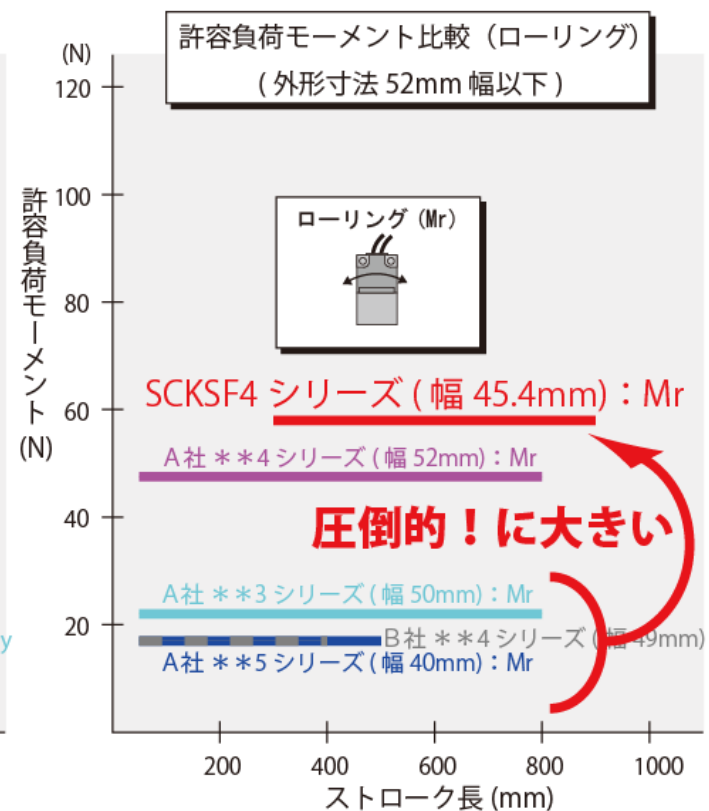
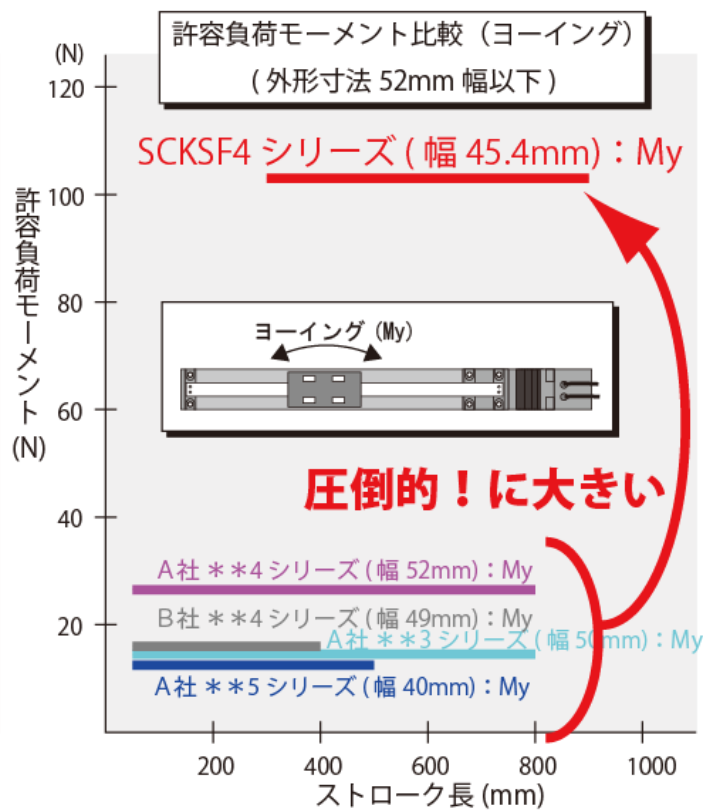
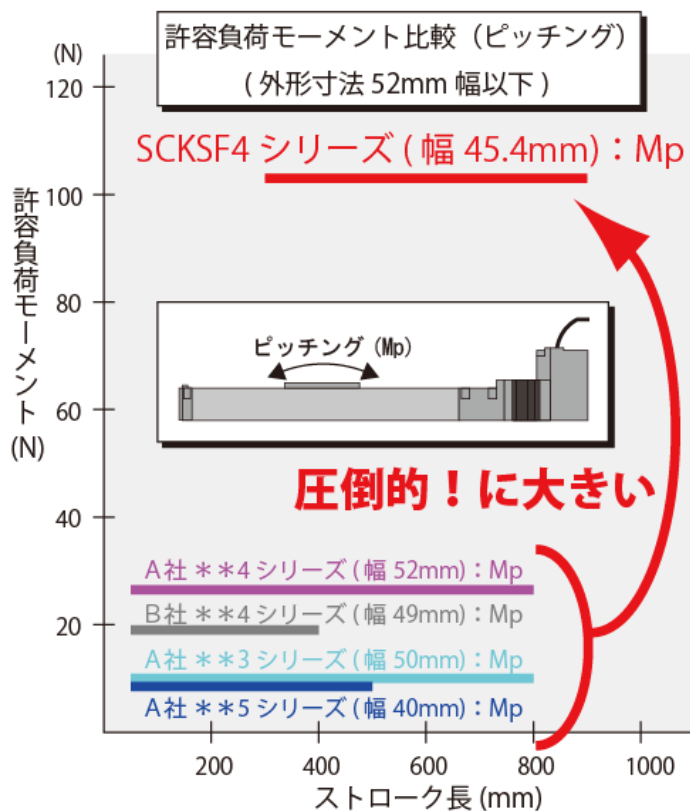



許容負荷モーメント比較（外形寸法 52mm 以下）



安心して長期間 ご使用出来ます。

SCKSF4シリーズ 許容オーバーハング長さ



水平仕様 (加速度 : 0.5G)

ボールネジ 10mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	3	400	210	350
6	400	100	170	
12	260	45	80	

壁掛け (加速度 : 0.5G)

ボールネジ 10mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	3	320	190	400
6	130	80	400	
12	45	25	210	

垂直 (加速度 : 0.5G)

ボールネジ 10mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	C (mm)
	2	300	300
4	140	140	
8	60	60	

水平仕様 (加速度 : 1.0G)

ボールネジ 10mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	2	400	330	400
4	400	160	250	
8	250	70	120	

壁掛け (加速度 : 1.0G)

ボールネジ 10mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	2	400	310	400
4	210	140	400	
8	80	50	230	

垂直 (加速度 : 1.0G)

ボールネジ 10mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	C (mm)
	1.5	400	400
3	190	190	
6	80	80	

※走行寿命が 10,000km となる各方向のオーバーハング長さです。単一方向に負荷した場合の許容値です。