

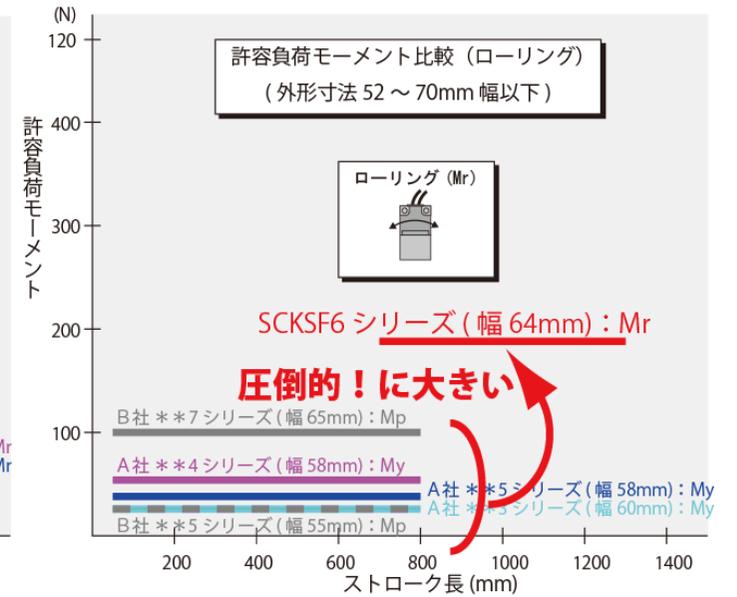
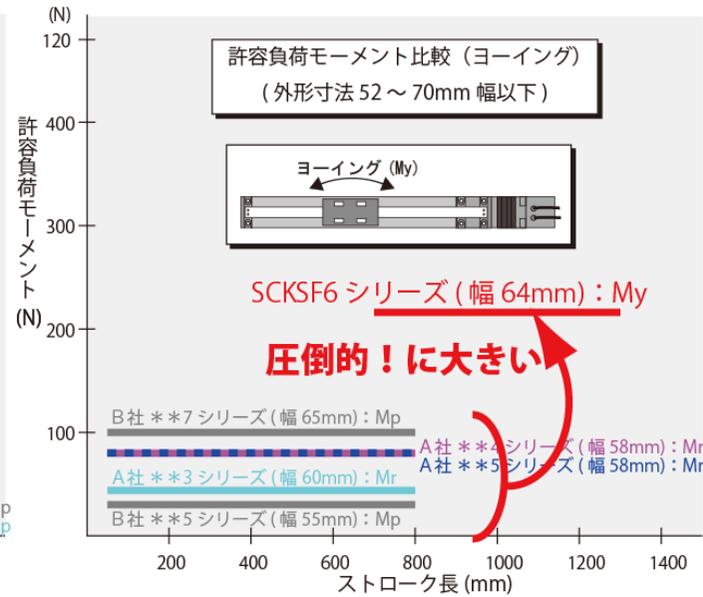


# 許容負荷モーメント比較 (外形寸法 52~70mm 以下)

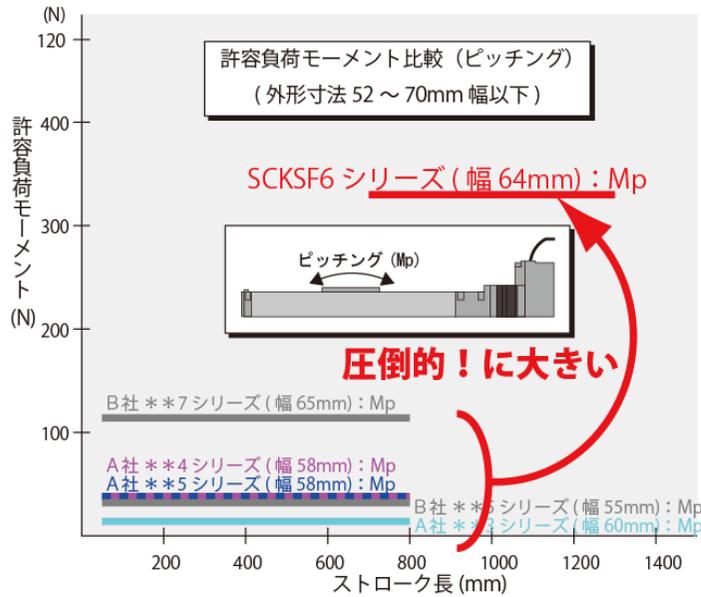


安心して長期間 ご使用出来ます。

# SCKSF6シリーズ 許容オーバーハング長さ




水平仕様 (加速度 : 1.0G)

ボールネジ 30mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	3.5	600	430	480
	7	320	210	240
	14	140	90	120



壁掛け (加速度 : 1.0G)

ボールネジ 30mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	3.5	430	400	600
	7	190	180	290
	14	70	50	110



垂直 (加速度 : 1.0G)

ボールネジ 30mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	C (mm)
	1	600	600

※走行寿命が 20,000km となる各方向のオーバーハング長さです。単一方向に負荷した場合の許容値です。

水平仕様 (加速度 : 1.0G)

ボールネジ 20mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	5.5	600	340	470
	11	330	160	230
	22	140	70	110

壁掛け (加速度 : 1.0G)

ボールネジ 20mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	5.5	420	310	600
	11	180	140	310
	22	60	50	120

垂直 (加速度 : 1.0G)

ボールネジ 20mm	負荷質量 (kg)	A (mm)	C (mm)
	3	520	520

※走行寿命が 20,000km となる各方向のオーバーハング長さです。単一方向に負荷した場合の許容値です。